Zestawienie okien

Oznaczenie	O1	O2	O3	O4		O5	O6	Ob1
Otwieranie	RU	RU	RU	RU		R+RU		R+R+U+U
Wymiary otworu w ścianie	80x120	60x120	80x140	100x170		160x170	180x170	160x210
Widok od strony zawiasów								
Rzut								
Orientacja	L	L	L	L	P	L	P	-
Ilość	1	2	2	1	1	4	2	1
Uwagi								części rozwierane otwierane tylko do mycia

Oznaczenie	Ob2	Ob3	Ob4
Otwieranie			
Wymiary otworu w ścianie	180x270	630x210	160x210
Widok od strony zawiasów		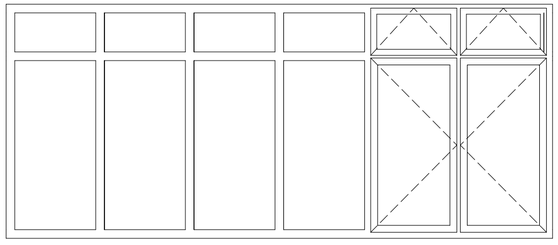	
Rzut			
Orientacja	-	-	-
Ilość	1	1	1
Uwagi			

Oznaczenie	W1
Otwieranie	
Wymiary otworu w ścianie	240x500
Widok od strony zawiasów	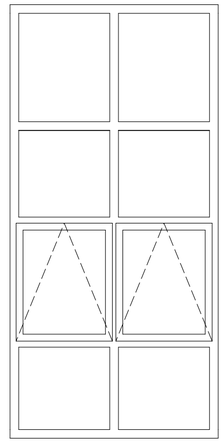
Rzut	
Orientacja	
Ilość	1
Uwagi	

UWAGI:

1. WSZYSTKIE DRZWI I OKNA ZASTOSOWNE W BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY.
2. ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ ELEMENTÓW SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM WIELKOŚĆ PODZIAŁÓW, TYP SZKŁA, USZTYWNIENIA, ITD.
3. OKNA - PAKIET TRZYSZYBOWY, SZYBY FLOAT O GRUBOŚCI 4mm WYPEŁNIONE ARGONEM, SPEŁNIAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK **min. U<0,9W/m^{2}K**
4. OKNA, DRZWI I POWIERZCHNIE PRZEZROCZYSTE NIEOTWIERALNE (SZYBY I RAMY) SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA OKIEN, DRZWI I POWIERZCHNI PRZEZROCZYSTYCH NIEOTWIERALNYCH: **min. U<0,9W/m^{2}K**
5. DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH LUB W PRZEGRODACH MIĘDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI I NIEOGRZEWANYMI SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U: **min. U<1,3W/m^{2}K**
6. WYMIARY WYRAŻONE W CENTYMETRACH
7. KIERUNEK OTWIERANIA I ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE USTALIĆ Z INWESTOREM
8. ZASTOSOWAĆ ZAWIASY UKRYTE
9. **PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM OTWORÓW W NATURZE (PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH)**

1. *Wykonawca, lub podmiot przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu przystąpienia do wykonania robót wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonującego budynku. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.*
2. *Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.*
3. *Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.*
4. *Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.*
5. *Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.*
6. *Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.*
7. *Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.*
8. *Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.*
9. *Wszystkie przebicia, przejścia instalacyjne i elementy branżowe wg. rys. branżowych.*
10. *Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zabezpieczyć przez odpowiednie uszczelnienie.*
11. *Wszystkie elementy mające wpływ na estetykę budynku nie będące częścią tego opracowania lub odbiegające od przyjętych w projekcie założeń koncepcyjnych należy skonsultować z projektantem.*
12. *Izolacje przeciwwilgociowa wyprowadzić min.50cm ponad teren.*
13. *Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.*

STUDIO PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com
05-300 Mińsk Maz, ul.Świętokrzyska 46
tel. 608.505.345, 693.086.372

PROJEKT TECHNICZNY (I WYKONAWCZY)

NAZWA OBIEKTU:
BUDOWA BUDYNKU CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA W LATOWICZU WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ, 2 MASZTAMI FLAGOWYMI, MUREM OPOROWYM, INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU

LOKALIZACJA:
działki nr id. :141210_4.0001.1115/3, 141210210_4.1116/2
ul. Świętego Ducha, 05-334 Latowicz

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Jacek Bakuła
upr. MA/003/19
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Jacek Bakuła
inż. Grzegorz Bakuła
mgr inż. arch. Karolina Rosa-Urbańczyk

mgr inż. arch. Klaudia Rokicka
upr. MA/120/19
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

DATA: 06.2024

SKALA: 1:50

NR RYS: T-07